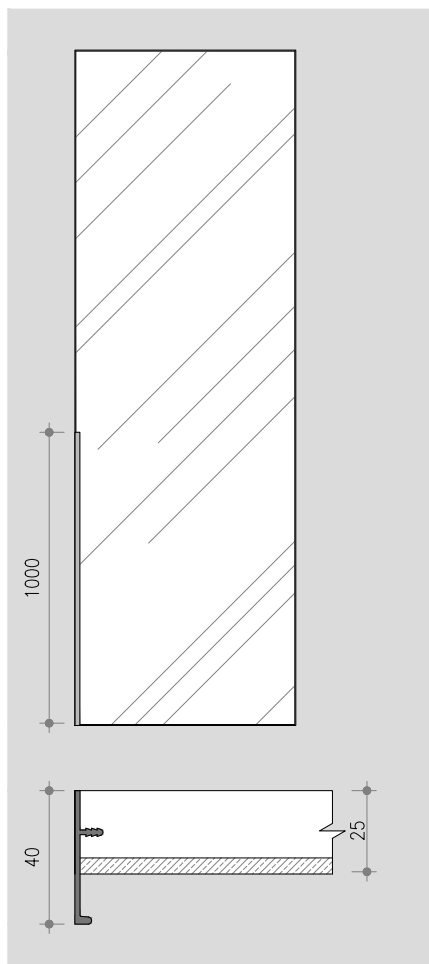


anta/door EDGE



BATTENTE/SWINGING	LIBRO/FOLDING	SCORREVOLE/SLIDING
larghezza/width	larghezza/width	larghezza/width
443	886	886
493	986	986
593	1186	1186
886		
986		
1186		
1100 (angolo/corner)		
438 (smusso/smooth)		
altezza/height	altezza/height	altezza/height
2300	2300	2300
2400	2400	2400
2630	2630	2630
2750	2750	2750
2890	2890	

FINITURA PANNELLO/PANEL FINISHING

Specchio - Specchio fumè - Specchio bronzo
 Mirror - Smoked mirror - Bronze mirror

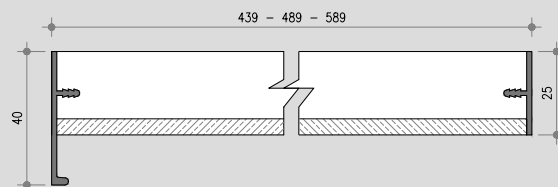
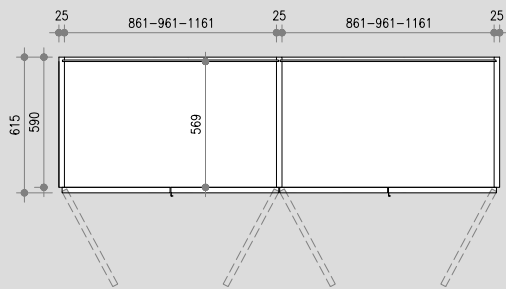
Vetro extra-light retro laccato ns.campionario
 Extra light glass back lacquered colors from our collection

FINITURA PROFILO E MANIGLIA/PROFILE AND HANDLE FINISHING

Alluminio brill
 Bright aluminium

Laccato ns. campionario
 Lacquered as per our colour samples

ANTA BATTENTE - HINGED DOOR

Sezione anta orizzontale
Horizontal door section

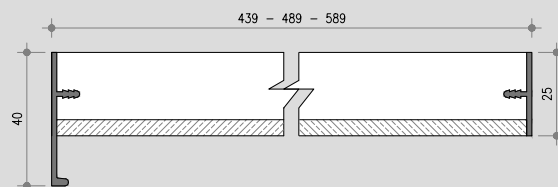
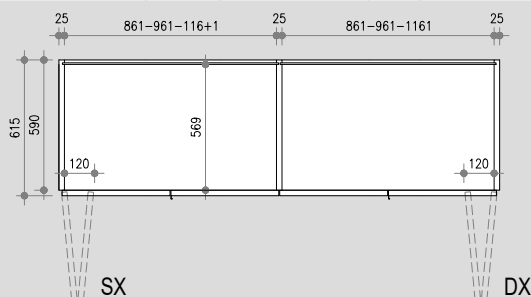
NOTE TECNICHE

Technical specifications

- parapolvere sul bordo anteriore di basi e coperchi
- 4 piedini h 60 mm regolabili in altezza fino a + 20 mm montati su ogni base
- sui moduli a doppia anta viene applicato un profilo di battuta antipolvere ed una sola maniglia
- cerniere ad innesto rapido con slow-motion; apertura 94° - modulo ad angolo apertura 165°
- spazio necessario per il montaggio: H 15mm L 50mm. Ferramenta speciale per montaggio in nicchia su richiesta.

- antidust profile on the front edge of the base and top
- 4 feet 60 mm h adjustable in height up to 20 mm assembled on each base
- an antidust profile and only one handle are assembled on double door units
- quick coupling hinges with slow-motion; 94° opening - 165° opening hinges for angle unit
- Space required for installation: H 15 mm W 50 mm. Special hardware for niche assembly on request.

ANTA LIBRO - FOLDING DOOR

Sezione anta orizzontale
Horizontal door section

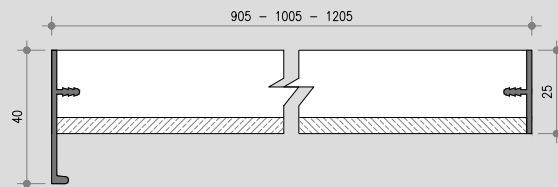
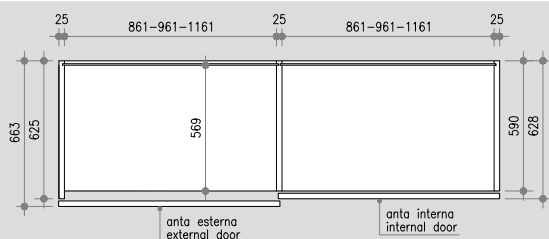
NOTE TECNICHE

Technical specifications

- parapolvere sul bordo anteriore di basi e coperchi
- 4 piedini h 60 mm regolabili in altezza fino a + 20 mm montati su ogni base
- slow-motion incluso nel prezzo; applicabile su una larghezza minima di 850mm
- spazio necessario per il montaggio: H 15mm L 50mm. Ferramenta speciale per montaggio in nicchia su richiesta.

- antidust profile on the front edge of the base and top
- 4 feet 60 mm h adjustable in height up to 20 mm assembled on each base
- slow-motion included in the price; applicable on a minimum width of 850mm
- Space required for installation: H 15 mm W 50 mm. Special hardware for niche assembly on request.

ANTA SCORREVOLE - SLIDING DOOR

Sezione anta orizzontale
Horizontal door section

NOTE TECNICHE

Technical specifications

- spazzolino parapolvere sulle ante e sul binario dello scorrevole
- 4 piedini h 60 mm regolabili in altezza fino a + 20 mm montati su ogni base
- spazio necessario per il montaggio: H 50mm L 50mm. Ferramenta speciale per montaggio in nicchia su richiesta.

- Slow-motion in apertura e chiusura incluso - N.B. il sistema è applicabile su ante di larghezza minima 850mm

- antidust profile on the doors and on the sliding binary
- 4 feet 60 mm h adjustable in height up to 20 mm assembled on each base
- Space required for installation: H 50mm W 50 mm. Special hardware for niche assembly on request.
- Slow-motion system for opening and closing doors is included - N.B. this system can be applied on doors of minimum width of 850mm