

anta/door GOLD

SCORREVOLE/SLIDING

larghezza/width

886

986

1186

1479

altezza/height

2300

2400

2630

FINITURA PANNELLO/PANEL FINISHING

Laccato satinato ns. campionario

Matt lacquered as per our colour samples

Laccato lucido spazzolato ns.campionario

Glossy lacquered as per our colour samples

Olmo graffiato laccato poro aperto ns.campionario (venatura verticale)

Scratched Elm lacquered as per our colour samples (vertical vein)

Olmo tinto grigio - Olmo tinto scuro - Naturolmo (venatura verticale)

Grey lacquered Elm - Dark lacquered Elm - Natural Elm (vertical vein)

Rovere thermotrattato

Thermo-treated oak

Noce canaletto

Canaletto Walnut

Laccato satinato / lucido al campione

Matt/glossy lacquered colors on demand


Essenze - su richiesta (da verificare al momento dell'ordine)

Wood essences - on demand (to be verified at time of order)



FINITURA PROFILO / PROFILE FINISHING

Laccato satinato nostro campionario

Matt lacquered as per our samples

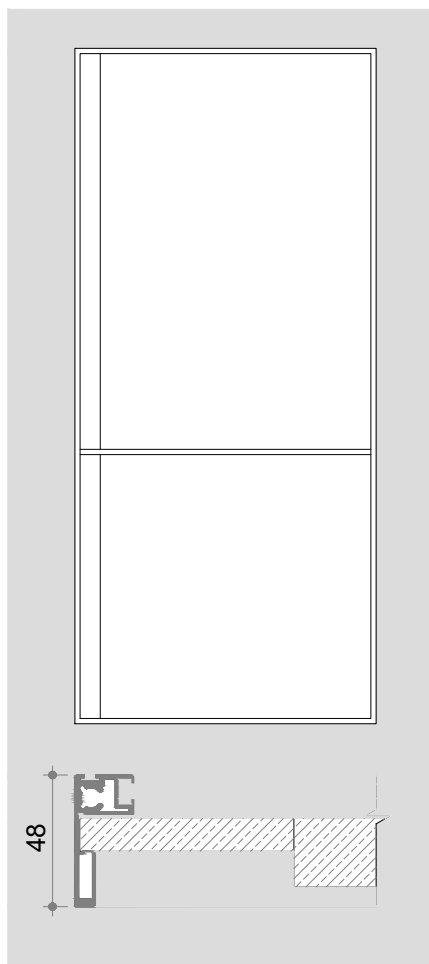



ANTA SCORREVOLE - SLIDING DOOR

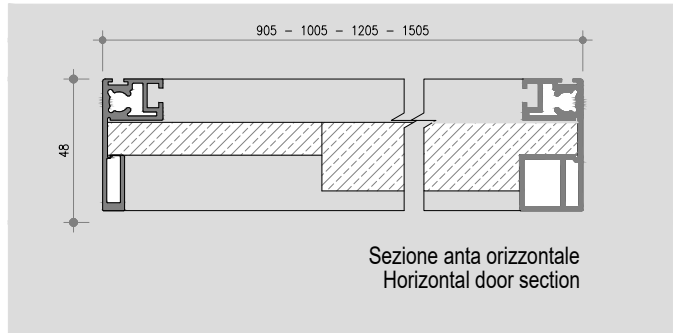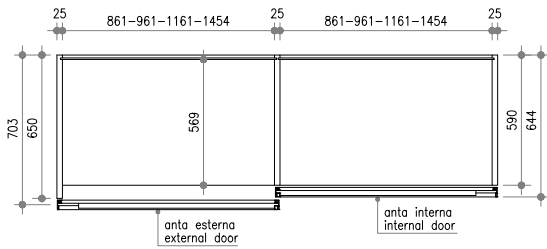

NOTE TECNICHE

- spazzolino parapolvere sulle ante e sul binario dello scorrevole
 - 4 piedini h 60 mm regolabili in altezza fino a + 20 mm montati su ogni base
 - spazio necessario per il montaggio: H 50mm L 50mm. Ferramenta speciale per montaggio in nicchia su richiesta.
 - Slow-motion in apertura e chiusura già incluso - N.B. il sistema è applicabile su ante di larghezza minima 850mm
-
- antidust profile on the doors and on the sliding binary
 - 4 feet 60 mm h adjustable in height up to 20 mm assembled on each base
 - Space required for installation: H 50mm W 50 mm. Special hardware for niche assembly on request.
 - Slow-motion system for opening and closing doors is included - N.B. this system can be applied on doors of minimum width of 850mm

ANTA COPLANARE - COPLANAR DOOR

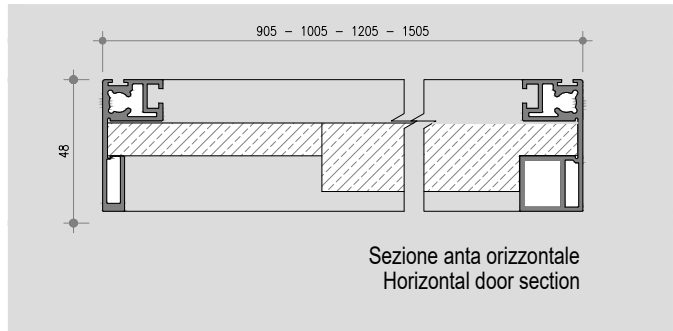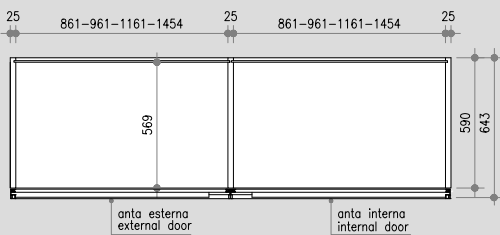

NOTE TECNICHE

Technical specifications

- spazzolino parapolvere sulle ante e sul binario dello scorrevole
 - 4 piedini h 60 mm regolabili in altezza fino a + 20 mm montati su ogni base
 - spazio necessario per il montaggio: H 100mm L 50mm. Ferramenta speciale per montaggio in nicchia su richiesta.
 - Slow-motion in apertura e chiusura incluso - N.B. il sistema è applicabile su ante di larghezza minima 1000mm
-
- antidust profile on the doors and on the sliding binary
 - 4 feet 60 mm h adjustable in height up to 20 mm assembled on each base
 - Space required for installation: H 100mm W 50 mm. Special hardware for niche assembly on request.
 - Slow-motion system for opening and closing doors is included - N.B. this system can be applied on doors of minimum width of 1000mm