




anta/door LAND

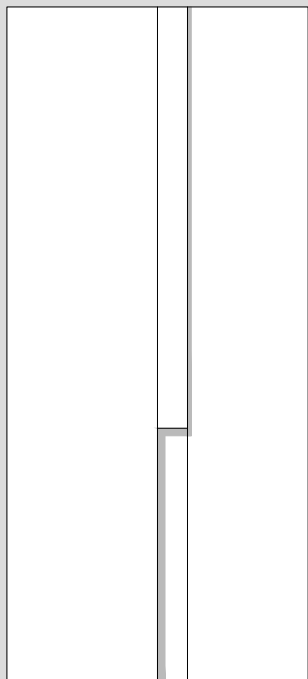

BATTENTE/HINGED

larghezza/width

- 443
- 493
- 593
- 886
- 986
- 1186

altezza/height

- 2300
- 2400
- 2630
- 2750
- 2890

FINITURA PANNELLO / PANEL FINISHING

Laccato satinato ns campionario
Matt lacquered as per our colour samples

Laccato lucido spazzolato ns.campionario
Glossy lacquered as per our colour samples

Olmo graffiato laccato poro aperto ns.campionario (venatura verticale)
Scratched elm lacquered finishing from our collection (vertical vein)

Olmo tinto grigio - Olmo tinto scuro - Naturolmo (venatura verticale)
Grey lacquered Elm - Dark lacquered Elm - Natural Elm (vertical vein)

Rovere thermotrattato
Thermo-treated oak

Noce Canaletto
Canaletto walnut

Laccato satinato / lucido al campione
Matt/glossy lacquered colors on demand

Essenze al campione - su richiesta (da verificare al momento dell'ordine)
Wood essences - on demand (to be verified at time of order)

FINITURA INSERTO MANIGLIA / HANDLE FINISHING

Laccato satinato ns campionario
Matt lacquered as per our colour samples

Laccato lucido spazzolato ns.campionario
Glossy lacquered as per our colour samples

Olmo graffiato laccato poro aperto ns.campionario (venatura verticale)
Scratched elm lacquered finishing from our collection (vertical vein)

Olmo tinto grigio - Olmo tinto scuro - Naturolmo (venatura verticale)
Grey lacquered Elm - Dark lacquered Elm - Natural Elm (vertical vein)



Rovere thermotrattato
Thermo-treated oak

Noce Canaletto
Canaletto walnut

Laccato satinato / lucido al campione
Matt/glossy lacquered colors on demand

Essenze al campione - su richiesta (da verificare al momento dell'ordine)
Wood essences - on demand (to be verified at time of order)

ANTA BATTENTE - HINGED DOOR

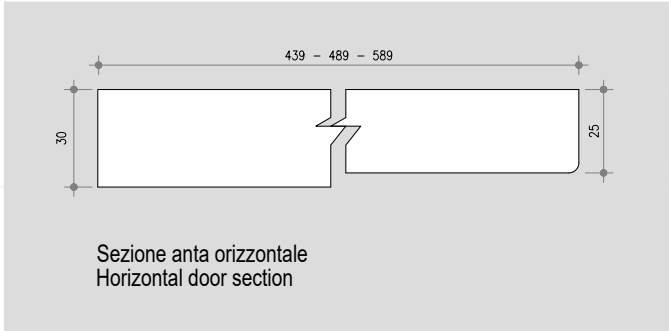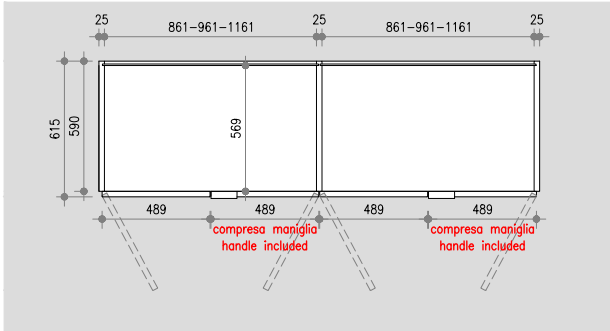

NOTE TECNICHE

Technical specifications

- parapolvere sul bordo anteriore di basi e coperchi
 - 4 piedini h 60 mm regolabili in altezza fino a + 20 mm montati su ogni base
 - sui moduli a doppia anta viene applicato un profilo di battuta antipolvere ed una sola maniglia
 - cerniere ad innesto rapido con slow-motion; apertura 94° - modulo ad angolo apertura 165°
 - spazio necessario per il montaggio: H 15mm L 50mm. Ferramenta speciale per montaggio in nicchia su richiesta.
-
- antidust profile on the front edge of the base and top
 - 4 feet 60 mm h adjustable in height up to 20 mm assembled on each base
 - an antidust profile and only one handle are assembled on double door units
 - quick coupling hinges with slow-motion; 94° opening - 165° opening hinges for angle unit
 - Space required for installation: H 15 mm W 50 mm. Special hardware for niche assembly on request.