


anta/door SKY

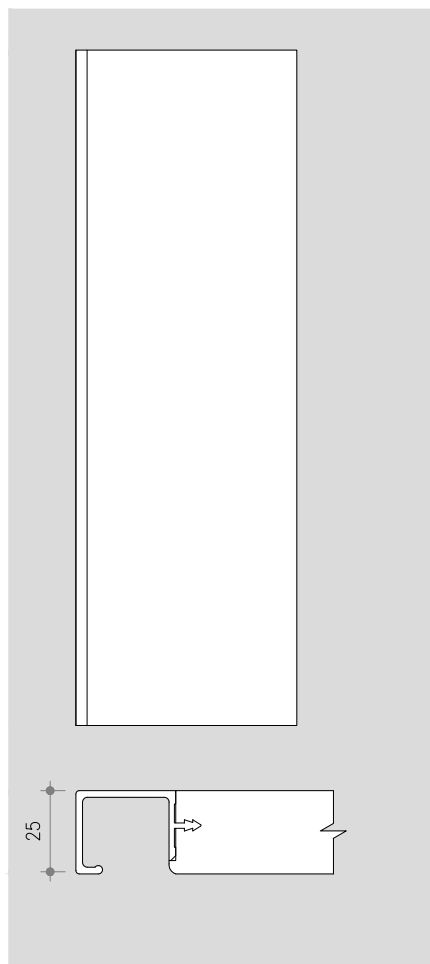

BATTENTE/HINGED

larghezza/width
443
493
593
886
986
1186
1100 (angolo/corner)
438 (smusso/smooth)

SCORREVOLE/SLIDING

larghezza/width
886
986
1186

COMPLANARE/COPLANAR

larghezza/width
986
1186

altezza/height

2300
2400
2630
2750
2890

altezza/height

2300
2400
2630
2750
2890

altezza/height

2300
2400
2630

FINITURA PANNELLO/PANEL FINISHING

Laccato satinato ns campionario
Matt lacquered as per our colour samples

Laccato lucido spazzolato ns campionario
Glossy lacquered as per our colour samples

Olmo graffiato laccato poro aperto ns campionario (venatura verticale)
Scratched Elm lacquered as per our colour samples (vertical vein)

Olmo tinto grigio - Olmo tinto scuro - Naturolmo (venatura verticale)
Grey lacquered Elm - Dark lacquered Elm - Natural Elm (vertical vein)

Rovere termotrattato
Thermo-treated oak

Noce Canaletto
Canaletto walnut



Laccato satinato / lucido al campione
Matt/glossy lacquered colors on demand

Essenze al campione - su richiesta (da verificare al momento dell'ordine)
Wood essences - on demand (to be verified at time of order)

FINITURA MANIGLIA/HANDLE FINISHING

Laccato ns.campionario
Lacquered aluminium as per our colour samples

ANTA BATTENTE - HINGED DOOR

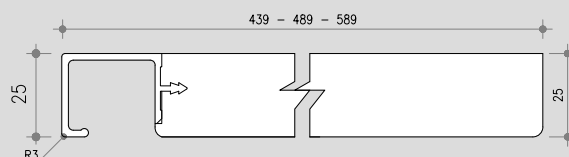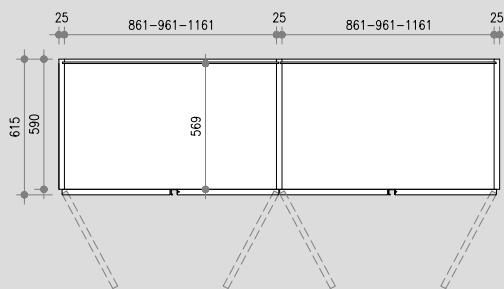Sezione anta orizzontale
Horizontal door section



NOTE TECNICHE

Technical specifications

- parapolvere sul bordo anteriore di basi e coperchi
- 4 piedini h 60 mm regolabili in altezza fino a + 20 mm montati su ogni base
- sui moduli a doppia anta viene applicato un profilo di battuta antipolvere ed una sola maniglia
- cerniere ad innesto rapido con slow-motion; apertura 94° - modulo ad angolo apertura 165°
- spazio necessario per il montaggio: H 15mm L 50mm. Ferramenta speciale per montaggio in nicchia su richiesta.

- antidust profile on the front edge of the base and top
- 4 feet 60 mm h adjustable in height up to 20 mm assembled on each base
- an antidust profile and only one handle are assembled on double door units
- quick coupling hinges with slow-motion; 94° opening - 165° opening hinges for angle unit
- Space required for installation: H 15 mm W 50 mm. Special hardware for niche assembly on request.

ANTA SCORREVOLE - SLIDING DOOR

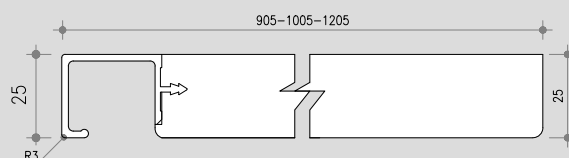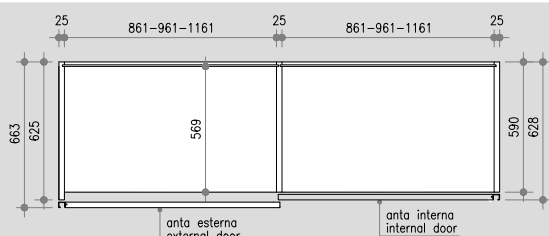Sezione anta orizzontale
Horizontal door section



NOTE TECNICHE

Technical specifications

- spazzolino parapolvere sulle ante e sul binario dello scorrevole
- 4 piedini h 60 mm regolabili in altezza fino a + 20 mm montati su ogni base
- spazio necessario per il montaggio: H 50mm L 50mm. Ferramenta speciale per montaggio in nicchia su richiesta.
- Slow-motion in apertura e chiusura incluso - N.B. il sistema è applicabile su ante di larghezza minima 850mm

- antidust profile on the doors and on the sliding binary
- 4 feet 60 mm h adjustable in height up to 20 mm assembled on each base
- Space required for installation: H 50mm W 50 mm. Special hardware for niche assembly on request.
- Slow-motion system for opening and closing doors is included - N.B. this system can be applied on doors of minimum width of 850mm

ANTA COMPLANARE - COPLANAR DOOR

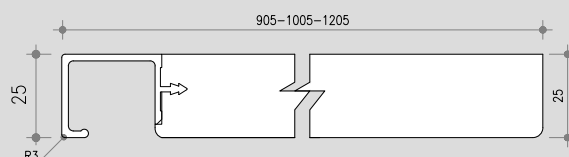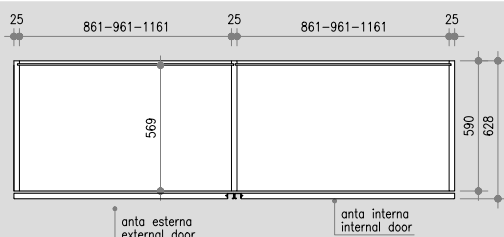Sezione anta orizzontale
Horizontal door section


NOTE TECNICHE

Technical specifications

- spazzolino parapolvere sulle ante e sul binario dello scorrevole
- 4 piedini h 60 mm regolabili in altezza fino a + 20 mm montati su ogni base
- spazio necessario per il montaggio: H 100mm L 50mm. Ferramenta speciale per montaggio in nicchia su richiesta.
- Slow-motion in apertura e chiusura incluso - N.B. il sistema è applicabile su ante di larghezza minima 1000mm

- antidust profile on the doors and on the sliding binary
- 4 feet 60 mm h adjustable in height up to 20 mm assembled on each base
- Space required for installation: H 100mm W 50 mm. Special hardware for niche assembly on request.
- Slow-motion system for opening and closing doors is included - N.B. this system can be applied on doors of minimum width of 1000mm

anta/door SKYLIGHT

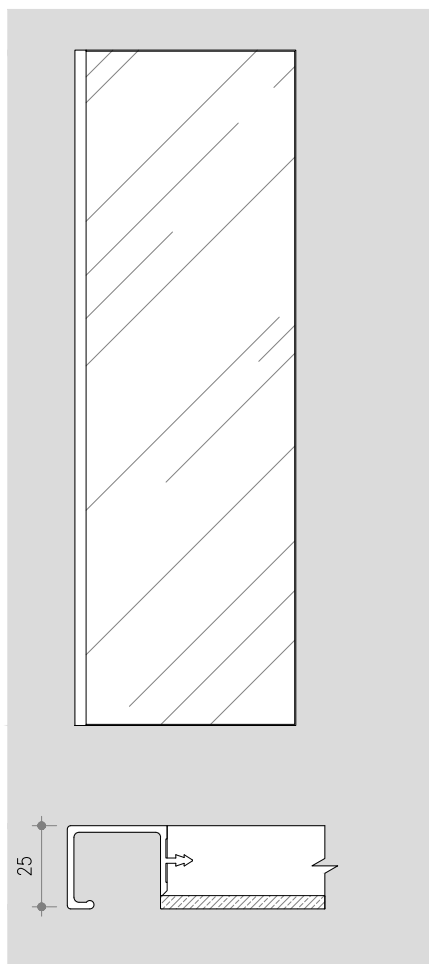

BATTENTE/SWINGING

larghezza/width
443
493
593
886
986
1186
1100 (angolo/corner)
438 (smusso/smooth)

SCORREVOLE/SLIDING

larghezza/width
886
986
1186

COMPLANARE/COPLANAR

larghezza/width
986
1186

altezza/height

2300
2400
2630
2750
2890

altezza/height

2300
2400
2630
2750
2890

altezza/height

2300
2400
2630

FINITURA PANNELLO/PANEL FINISHING



Specchio - Specchio fumè - Specchio bronzo
Mirror - Smoked mirror - Bronze mirror

Vetro extra-light retro laccato ns.campionario
Extra light glass back lacquered as per our colour samples

FINITURA PROFILO E MANIGLIA/PROFILE AND HANDLE FINISHING

Laccato ns. campionario
Lacquered as per our colour samples

ANTA BATTENTE - HINGED DOOR

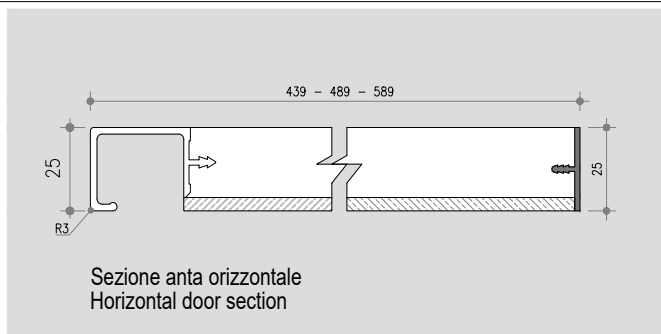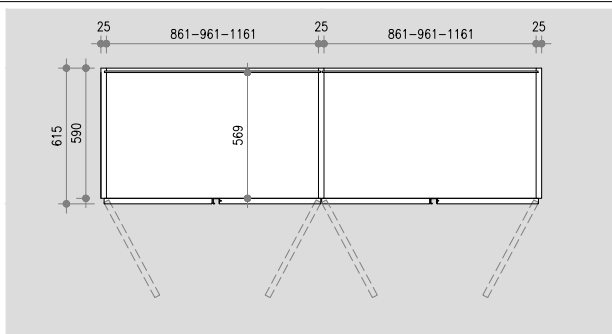



NOTE TECNICHE

Technical specifications

- parapolvere sul bordo anteriore di basi e coperchi
- 4 piedini h 60 mm regolabili in altezza fino a + 20 mm montati su ogni base
- sui moduli a doppia anta viene applicato un profilo di battuta antipolvere ed una sola maniglia
- cerniere ad innesto rapido con slow-motion; apertura 94° - modulo ad angolo apertura 165°
- spazio necessario per il montaggio: H 15mm L 50mm. Ferramenta speciale per montaggio in nicchia su richiesta.

- antidust profile on the front edge of the base and top
- 4 feet 60 mm h adjustable in height up to 20 mm assembled on each base
- an antidust profile and only one handle are assembled on double door units
- quick coupling hinges with slow-motion; 94° opening - 165° opening hinges for angle unit
- Space required for installation: H 15 mm W 50 mm. Special hardware for niche assembly on request.

ANTA SCORREVOLE - SLIDING DOOR

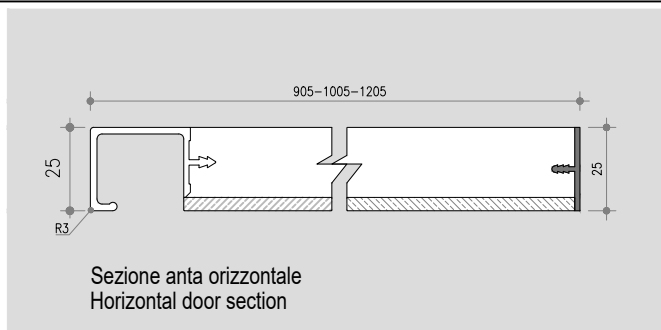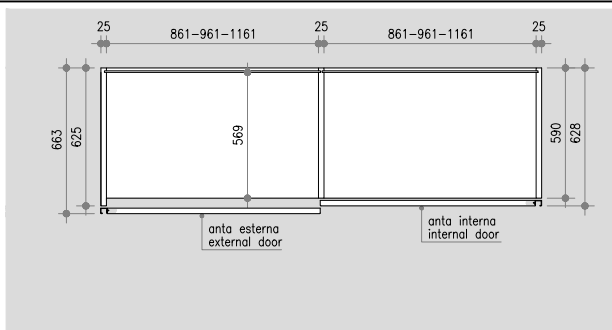



NOTE TECNICHE

Technical specifications

- spazzolino parapolvere sulle ante e sul binario dello scorrevole
- 4 piedini h 60 mm regolabili in altezza fino a + 20 mm montati su ogni base
- spazio necessario per il montaggio: H 50mm L 50mm. Ferramenta speciale per montaggio in nicchia su richiesta.
- Slow-motion in apertura e chiusura incluso - N.B. il sistema è applicabile su ante di larghezza minima 850mm

- antidust profile on the doors and on the sliding binary
- 4 feet 60 mm h adjustable in height up to 20 mm assembled on each base
- Space required for installation: H 50mm W 50 mm. Special hardware for niche assembly on request.
- Slow-motion system for opening and closing doors is included - N.B. this system can be applied on doors of minimum width of 850mm

ANTA COMPLANARE - COPLANAR DOOR

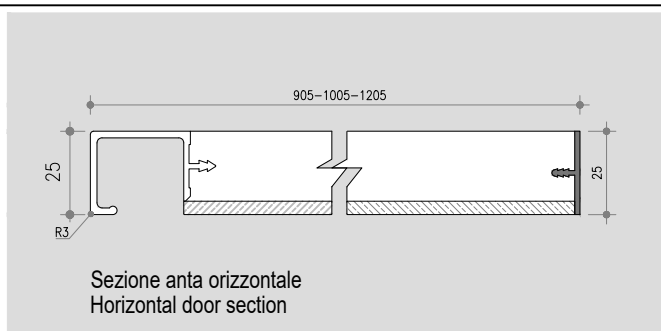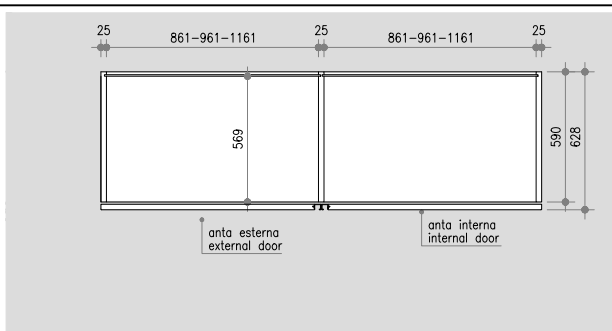

NOTE TECNICHE

Technical specifications

- spazzolino parapolvere sulle ante e sul binario dello scorrevole
- 4 piedini h 60 mm regolabili in altezza fino a + 20 mm montati su ogni base
- spazio necessario per il montaggio: H 100mm L 50mm. Ferramenta speciale per montaggio in nicchia su richiesta.
- Slow-motion in apertura e chiusura incluso - N.B. il sistema è applicabile su ante di larghezza minima 1000mm

- antidust profile on the doors and on the sliding binary
- 4 feet 60 mm h adjustable in height up to 20 mm assembled on each base
- Space required for installation: H 100mm W 50 mm. Special hardware for niche assembly on request.
- Slow-motion system for opening and closing doors is included - N.B. this system can be applied on doors of minimum width of 1000mm

anta/door TREND

SCORREVOLE/SLIDING

larghezza/width

886

986

1186

altezza/height

2300

2400

2630

2750

2890

FINITURA PANNELLO/PANEL FINISHING

Laccato satinato ns campionario

Matt lacquered as per our colour samples

Laccato lucido spazzolato ns campionario

Glossy lacquered as per our colour samples

Olmo graffiato laccato poro aperto ns campionario (venatura verticale)

Scratched Elm lacquered as per our colour samples (vertical vein)

Olmo tinto grigio - Olmo tinto scuro - Naturolmo (venatura verticale)

Grey lacquered Elm - Dark lacquered Elm - Natural Elm (vertical vein)

Rovere termotrattato

Thermo-treated oak

Noce Canaletto

Canaletto walnut

Laccato satinato / lucido al campione

Matt/glossy lacquered colors on demand

Essenze al campione - su richiesta (da verificare al momento dell'ordine)

Wood essences - on demand (to be verified at time of order)


Specchio - Specchio fumé Specchio bronzo (applicati)



Mirror - Smoked mirror - Bronze mirror (applied)

FINITURA PROFILO/PROFILE FINISHING

Laccato ns. campionario

Lacquered as per our colour samples

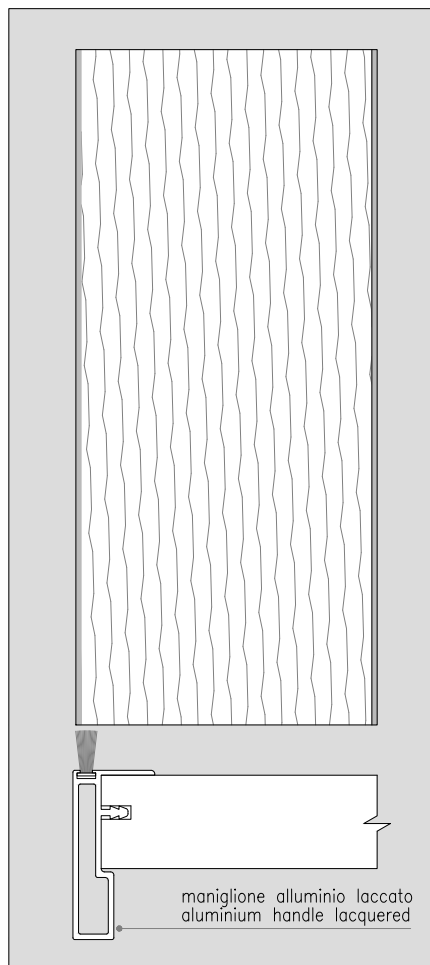

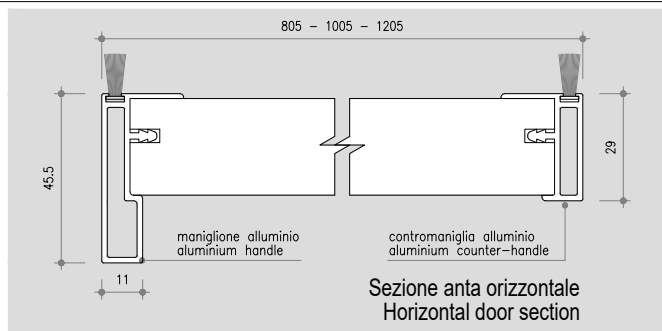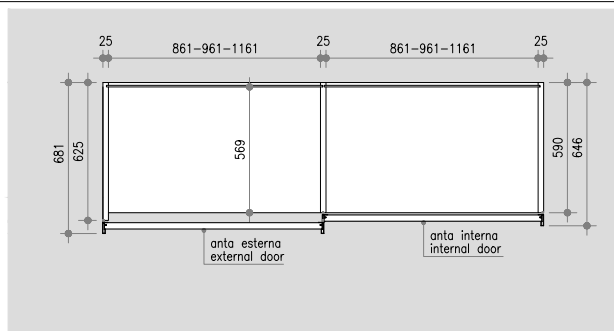


NOTE TECNICHE

Technical specifications

- spazzolino parapolvere sulle ante e sul binario dello scorrevole
- 4 piedini h 60 mm regolabili in altezza fino a + 20 mm montati su ogni base
- spazio necessario per il montaggio: H 50mm L 50mm. Ferramenta speciale per montaggio in nicchia su richiesta.
- Slow-motion in apertura e chiusura incluso - N.B. il sistema è applicabile su ante di larghezza minima 850mm
- antidust profile on the doors and on the sliding binary
- 4 feet 60 mm h adjustable in height up to 20 mm assembled on each base
- Space required for installation: H 50mm W 50 mm. Special hardware for niche assembly on request.
- Slow-motion system for opening and closing doors is included - N.B. this system can be applied on doors of minimum width of 850mm

anta/door VIEW

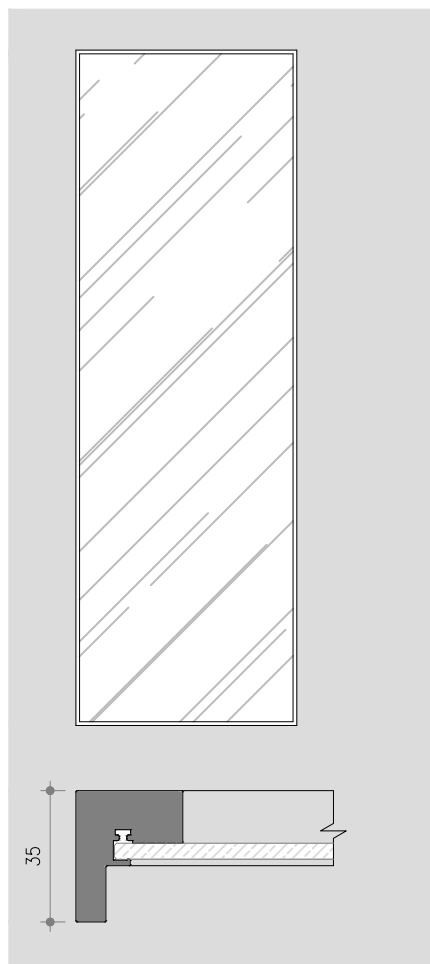

BATTENTE/HINGED

larghezza/width	altezza/height
443	2300
493	2400
593	2630
886	2750
986	
1186	
1100 (angolo/corner)	

FINITURA PANNELLO ANTA BATTENTE / PANEL FINISHING INGED

Vetro trasparente fumè' / Vetro trasparente bronzo
Smoked transparent glass / Bronzed transparent glass

Specchio fumè' / Specchio bronzo
Mirror fumè' / Mirror bronzed

Naturolmo / Olmo tinto grigio / Olmo tinto scuro
Natural Elm / grey Elm / dark Elm


Noce Canaletto / Rovere thermotattato
Canaletto walnut / Thermo-treated oak

Nobilitato nostro campionario
Ennobled as per our samples

FINITURA PROFILO / PROFILE FINISHING

Laccato satinato nostro campionario
Matt laquered as per our samples

anta/door VIEW

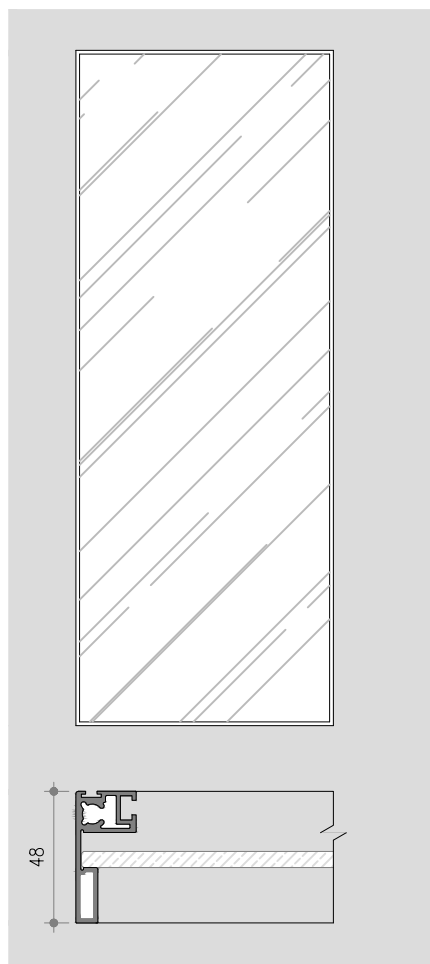

SCORREVOLE/SLIDING

larghezza/width	altezza/height
886	2300
986	2400
1186	2630

FINITURA PANNELLO ANTA SCORREVOLE / SLIDING PANEL FINISHING



Vetro trasparente fumè' / Vetro trasparente bronzo
Smoked transparent glass / Bronzed transparent glass

Specchio fumè' / Specchio bronzo
Mirror fumè' / Mirror bronzed

FINITURA PROFILO / PROFILE FINISHING

Laccato satinato nostro campionario
Matt laquered as per our samples

ANTA BATTENTE - HINGED DOOR

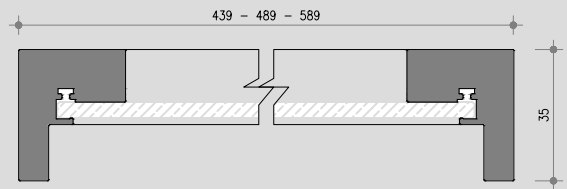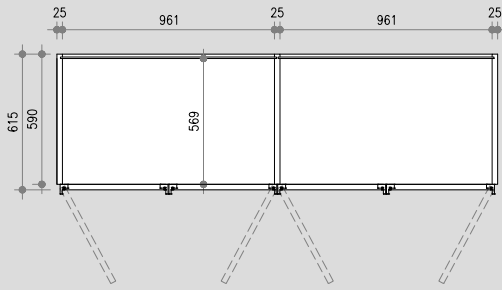

Sezione anta orizzontale
Horizontal door section



NOTE TECNICHE

Technical specifications

- parapolvere sul bordo anteriore di basi e coperchi
- 4 piedini h 60 mm regolabili in altezza fino a + 20 mm montati su ogni base
- cerniere girevoli a perno; apertura ante 165°
- spazio necessario per il montaggio: H 50 mm L 50mm. Ferramenta speciale per montaggio in nicchia su richiesta.

- antidust profile on the front edge of the base and top
- 4 feet 60 mm h adjustable in height up to 20 mm assembled on each base
- swivel rotating hinges; opening 165°
- space required for installation: H 50 mm W 50 mm. Special hardware for niche assembly on request.

ANTA SCORREVOLE - SLIDING DOOR

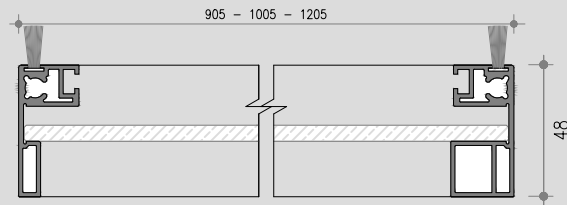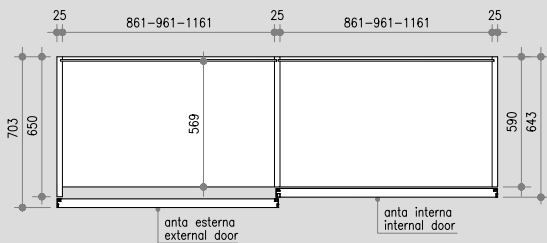

Sezione anta orizzontale
Horizontal door section

NOTE TECNICHE

Technical specifications

- parapolvere sul bordo anteriore di basi e coperchi
- 4 piedini h 60 mm regolabili in altezza fino a + 20 mm montati su ogni base
- spazio necessario per il montaggio: H 50mm L 50mm. Ferramenta speciale per montaggio in nicchia su richiesta.

- antidust profile on the front edge of the base and top
- 4 feet 60 mm h adjustable in height up to 20 mm assembled on each base
- space required for installation: H 50 mm W 50 mm. Special hardware for niche assembly on request.