


anta/door VIEW

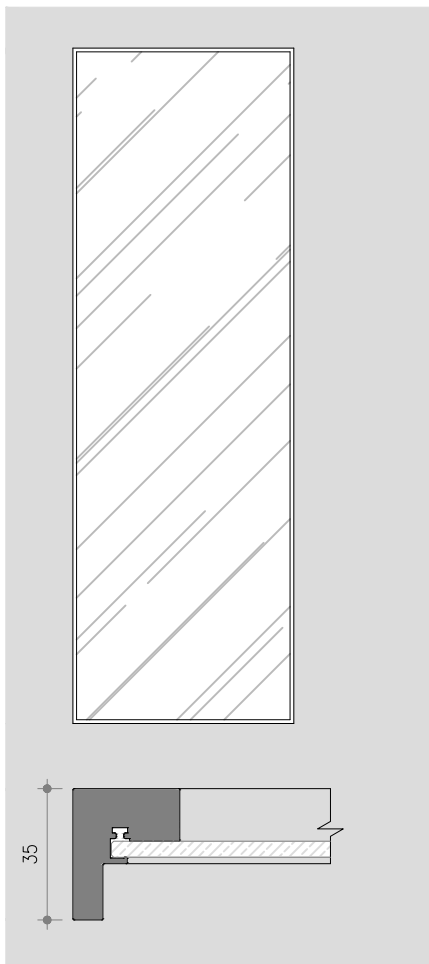

BATTENTE/HINGED

larghezza/width	altezza/height
443	2300
493	2400
593	2630
886	2750
986	
1186	
1100 (angolo/corner)	

FINITURA PANNELLO ANTA BATTENTE / PANEL FINISHING INGED

Vetro trasparente fumè' / Vetro trasparente bronzo
Smoked transparent glass / Bronzed transparent glass

Specchio fumè / Specchio bronzo
Mirror fumè / Mirror bronzed

Naturolmo / Olmo tinto grigio / Olmo tinto scuro
Natural Elm / grey Elm / dark Elm


Noce Canaletto / Rovere thero-tattato
Canaletto walnut / Thermo-treated oak

Nobilitato nostro campionario
Ennobled as per our samples

FINITURA PROFILO / PROFILE FINISHING

Laccato satinato nostro campionario
Matt laquered as per our samples

anta/door VIEW

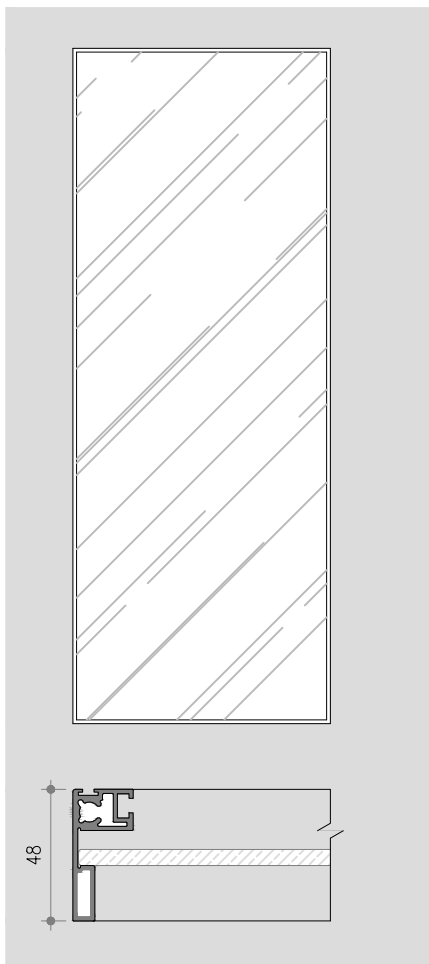

SCORREVOLE/SLIDING

larghezza/width	altezza/height
886	2300
986	2400
1186	2630

FINITURA PANNELLO ANTA SCORREVOLE / SLIDING PANEL FINISHING



Vetro trasparente fumè' / Vetro trasparente bronzo
Smoked transparent glass / Bronzed transparent glass

Specchio fumè / Specchio bronzo
Mirror fumè / Mirror bronzed

FINITURA PROFILO / PROFILE FINISHING

Laccato satinato nostro campionario
Matt laquered as per our samples

ANTA BATTENTE - HINGED DOOR

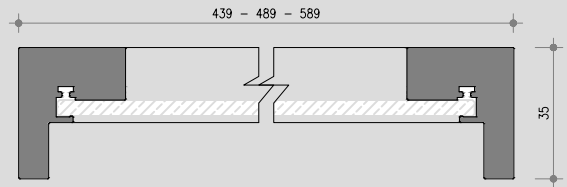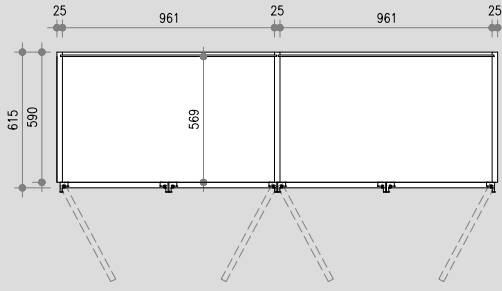

Sezione anta orizzontale
Horizontal door section



NOTE TECNICHE

Technical specifications

- parapolvere sul bordo anteriore di basi e coperchi
- 4 piedini h 60 mm regolabili in altezza fino a + 20 mm montati su ogni base
- cerniere girevoli a perno; apertura ante 165°
- spazio necessario per il montaggio: H 50 mm L 50mm. Ferramenta speciale per montaggio in nicchia su richiesta.

- antidust profile on the front edge of the base and top
- 4 feet 60 mm h adjustable in height up to 20 mm assembled on each base
- swivel rotating hinges; opening 165°
- space required for installation: H 50 mm W 50 mm. Special hardware for niche assembly on request.

ANTA SCORREVOLE - SLIDING DOOR

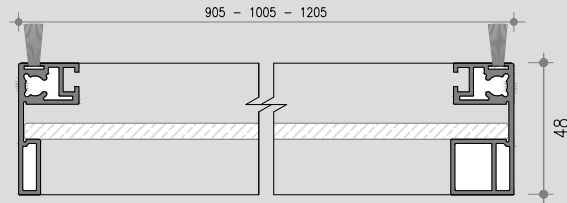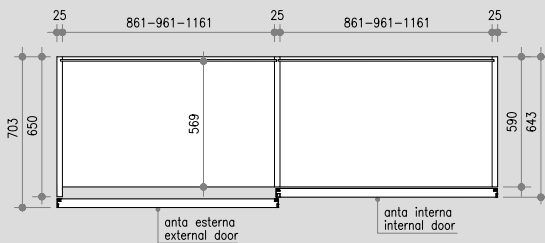

Sezione anta orizzontale
Horizontal door section

NOTE TECNICHE

Technical specifications

- parapolvere sul bordo anteriore di basi e coperchi
- 4 piedini h 60 mm regolabili in altezza fino a + 20 mm montati su ogni base
- spazio necessario per il montaggio: H 50mm L 50mm. Ferramenta speciale per montaggio in nicchia su richiesta.

- antidust profile on the front edge of the base and top
- 4 feet 60 mm h adjustable in height up to 20 mm assembled on each base
- space required for installation: H 50 mm W 50 mm. Special hardware for niche assembly on request.